

ДВЕРЬ и КОРОБОЧНЫЙ БРУС СЕКРЕТ / SECRET

Для полотна толщиной
40 / 44 мм




СЕКРЕТ НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ

- Дверь П-40 Секрет наружный
тах размер 2400x1000 мм - ПВХ-покрытие
тах размер 2750x1000 мм - покрытие Грунт
- Дверь П-40 Секрет наружный с ал. кромкой
тах размер 2400x1000 мм - ПВХ-покрытие
тах размер 2750x1000 мм - покрытие Грунт

КОРОБ СЕКРЕТ П-40 наружный
Высота: 2100 / нестандарт 2500/2900 мм
Материал: алюминий, МДФ
Ширина: 70 мм
Толщина: 40 мм



КОРОБ СЕКРЕТ П-44 наружный
для дверей с алюминиевой кромкой
серии Lumio, Plaza, Gloss
Высота: 2100 / нестандарт 2500 мм
Материал: алюминий, МДФ
Ширина: 70 мм
Толщина: 40 мм



СЕКРЕТ ВНУТРЕННЕГО ОТКРЫВАНИЯ

- Дверь П-40 Секрет внутренний
с ал. кромкой,
тах размер 2400x1000 мм - ПВХ-покрытие
тах размер 2750x1000 мм - покрытие Грунт

КОРОБ СЕКРЕТ ВНУТРЕННИЙ
Материал: алюминий, МДФ
Высота: 2100 / нестандарт 2500/2900 мм
Ширина: 70 мм
Толщина: 46 мм

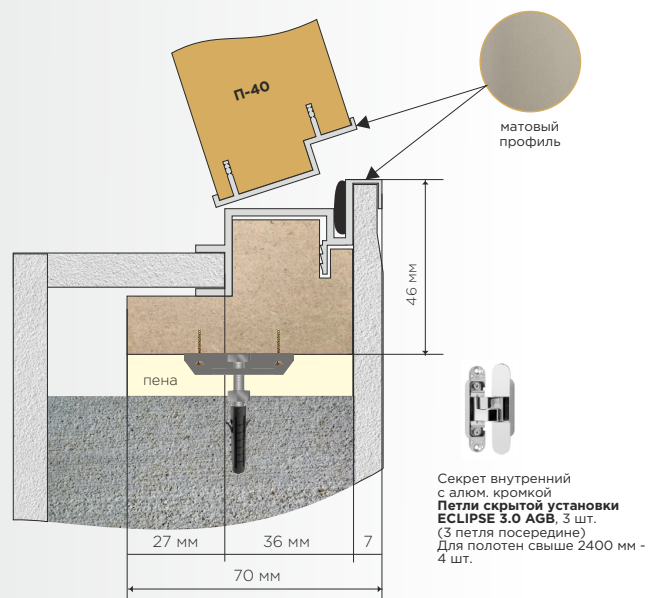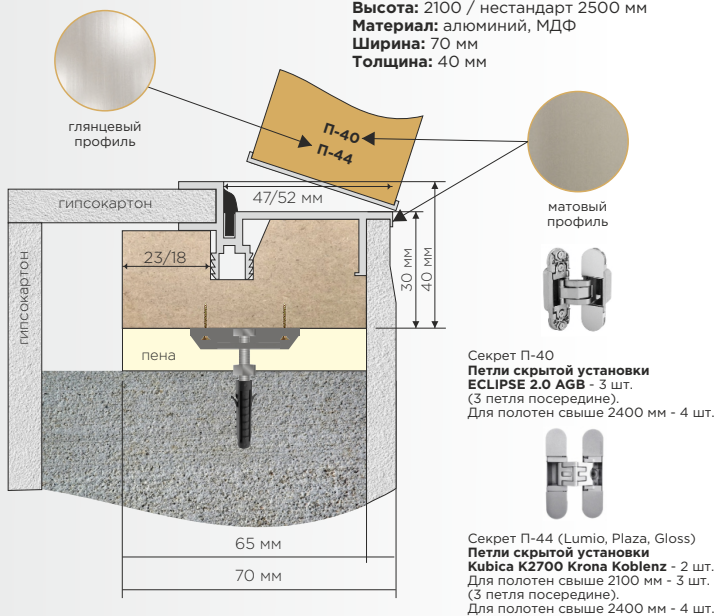

Защёлка врезная
магнитная / замок
MEDIANA POLARIS AGB



Защёлка врезная
магнитная / замок
Apecs 5300



Монтажный комплект
для установки дверей СК-1



min 500 - max 1000
шаг 50 мм

высота полотна = высота проема -60... 100 мм

ширина полотна = ширина проема -100... 120 мм

полотно до 2050 мм - короб Н-2100
полотно больше 2050 - до 2400мм - короб 2500
полотно больше 2400 до 2750 - короб 2900

При установке двери в гипсокартонную стену, необходимо усиление деревянным брусом под крепление короба Секрет.



Откройте совершенство

www.geona-dveri.ru
8 800 200 73 96