

# СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ БАРНАЯ / BAR

Для полотна толщиной  
35 / 40 мм




## Базовый комплект:

1. Дверные полотна (1 или 2 створки)
2. Коробочный брус стоевой Барный универсальный
3. Петли пружинные 125 мм
4. Для оформления проема используются: наличник плоский, гладкий, фигурный универсальный, балясина, пилястра универсальная; добор универсальный.



## Коробочный брус стоевой Барный универсальный (для полотен 35/40 мм)


Покрытие: ПВХ-шпон, ПВХ, Ультрашпон  
Материал: МДФ  
Высота: 2100 мм / нестандарт 2500 мм  
Ширина: 80 мм  
Толщина: 35 мм  
Упаковка: Полиэтилен

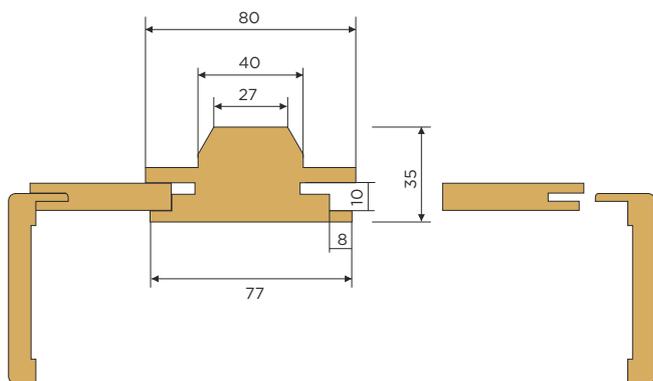

## варианты установки



В барах, ресторанах и помещениях высокой проходимости зачастую можно встретить двери, створки которых открываются в обе стороны. В последние годы межкомнатные двери двустороннего открывания нашли применение и в домашних интерьерах. К примеру, подобные дверные блоки устанавливают между гостиной и кухней или кухней и столовой для беспрепятственного прохождения. Возможность открывания дверных полотен подобным образом достигается благодаря установке их на барную погонажную систему - погонажный блок, который включает специальный усиленный короб с расположением четверти по центру, доборов, наличников.

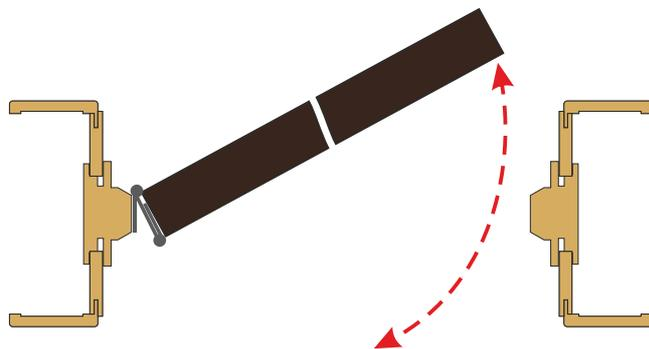

высота полотна = высота проема -80...100 мм

ширина полотна = ширина проема -120... 140 мм

Для установки и работы полотен в обе стороны требуется комплектация блока специальной фурнитурой: барные (пружинные) петли – это двухсторонние элементы фурнитуры, позволяющие поворачивать створку от себя или к себе. Такие петли оснащены специальными пружинами, которые автоматически приводят полотно в закрытое положение. При монтаже обязательно требуется соблюдение между изделиями погонажного блока и полотном, полотном и полом технического зазора.



Петля пружинная двойная bisagra doble accion Amig 3037-125 (латунь / никель)